


FICHA TÉCNICA // DATASHEET // FICHE TECHNIQUE // FICHA TÉCNICA

Calha de Duche P/Cerâmico
Shower Drains for Tiles
Caniveaux de Douche Pour Carrelage
Canaletas de Ducha Para Baldosas

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO

Flow Square

REFERÊNCIA: Ver anexo

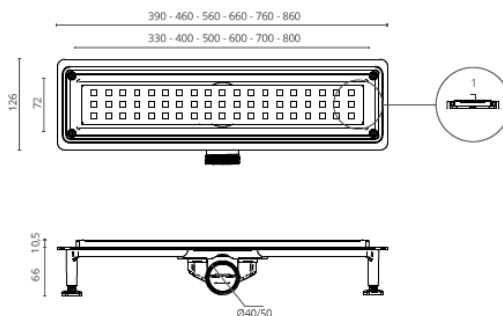

INSTALAÇÃO // INSTALLATION // INSTALLATION // INSTALACIÓN

Para aplicação em espaços de duche
A instalação deverá ser efetuada por um técnico habilitado

For application in shower areas
The installation should be carried out by a qualified technician

Pour l'application dans les zones de douche
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié

Para aplicación en espacios de ducha
La instalación debe ser realizada por un técnico habilitado

EMBALAGEM // PACKAGING // CONDITIONNEMENT // EMBALAJE

Fornecido em embalagem de cartão

Supplied in a carton box

Fourni dans une boîte à carton

Suministrado en embalaje de carton

CARACTERISTICAS TÉCNICAS // TECHNICAL CHARACTERISTICS // CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES // CARACTERISTICAS TECNICAS

- Calha de duche com corpo em polipropileno
- Grelha em aço inox AISI 304
- Fornecido com Tela Impermeabilizante ISOL
- Inclui niveladores para melhor adaptabilidade
- Para aplicação em espaços de duche
- Disponível nos comprimentos de 330, 400, 500, 600, 700 e 800 mm, com largura de 60 mm
- Equipado com sistema anti-odores
- Alta resistência química e a temperaturas entre -30°C +75°C
- Shower drains with polypropylene body
- AISI 304 stainless steel grill
- Supplied with ISOL Waterproofing Membrane
- Includes levelers for better adaptability
- For shower application
- Available in lengths of 330, 400, 500, 600, 700 and 800 mm, with 60 mm width
- Equipped with odorless system
- High chemical resistance and to temperatures between -30°C + 75 ° C
- Caniveaux de douche avec corps en polypropylène
- Grille en acier inoxydable AISI 304
- Fourni avec Membrane d'Imperméabilisation ISOL
- Comprend des niveleurs pour une meilleure adaptabilité
- Pour application dans les douches
- Disponible en longueurs de 330, 400, 500, 600, 700 et 800 mm, et avec une largeur de 60 mm
- Équipé d'un système anti-odeurs
- Haute résistance chimique et aux températures entre -30 ° C + 75 ° C
- Canaletas de ducha en polipropileno
- Parrilla de acero inoxidable AISI 304
- Suministradas con Lámina Impermeabilizante ISOL
- Incluye niveladores para una mejor adaptabilidad
- Para aplicación en duchas
- Disponible en longitudes de 330, 400, 500, 600, 700 y 800 mm, con un ancho de 60 mm
- Equipado con sistema antiolores
- Alta resistencia química y a temperaturas entre -30°C + 75 ° C

GARANTIAS E MANUTENÇÃO // WARRANTY AND MAINTENANCE // GARANTIES ET ENTRETIEN // GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

- Garantia 3 anos para defeitos de fabrico (excluem-se peças de desgaste rápido)
- Limpar com pano húmido
- Não usar detergentes abrasivos
- 3 years warranty for manufacturing defects (The normal abrasion of wear parts is excluded from our warranty.)
- Clean with damp cloth
- Do not use abrasive detergents
- Garantie pour les défauts de fabrication: 3 ans (Sont exclus de la garantie les pièces d'usure)
- Nettoyer avec un chiffon humide
- Ne pas utiliser des produits abrasifs
- Garantía para defectos de fabricación: años (Queda excluido de la garantía el desgaste por su uso normal)
- Limpiar con un paño humedecido
- No usar detergentes abrasivos

ANEXO | ATTACHMENT | ATTACHEMENT | ARCHIVO ADJUNTO

REF.	MISURE	
BK4024600	330 x 60 mm	1
BK4024610	400 x 60 mm	1
BK4024620	500 x 60 mm	1
BK4024630	600 x 60 mm	1
BK4024640	700 x 60 mm	1
BK4024650	800 x 60 mm	1